USB 接続カスタマディスプレイ

BC-VF310OU

取扱説明書

2012 年 07 月 05 日

株式会社ビジコム

仕様

ディスプレイ仕様

ディスプレイタイプ：蛍光表示ディスプレイ
表示色：青緑色（Blue Green）
表示フォーマット：20 桁 2 行
表示フォント：5(H)×7(V) ドット マトリックス
表示文字サイズ：9.0mm(H) × 5.25mm(W)
表示ピッチ：文字桁間隔 8.0mm

RS232C 仕様 （USB COM ポートエミュレーション）

データ転送：バーチャル・シリアル、非同期
ボーレート：9600 or 19200

供給電源

PC 拡張スロット用電源コネクタ
　または
AC アダプター （12V DC） ※別売 型番 BC-PS3100

サイズ仕様

表示ユニット	228mm（幅）x 94mm（高さ）x 47.7mm（奥行き）
ポール組合わせ	支持ポール（長）150mm x 2
台座ユニット	228mm（幅）60mm（高さ）114mm（奥行き）
上下角度	最大 0～30 度 3 段階
左右回転角度	最大 270 度
重量	約 1.2kg

1 はじめに

1.1 特徴

BC-VF3100U は、20 桁 2 行の半角英数カナ文字を表示する真空蛍光表示ディスプレイです。
くっきりと見やすく、目にやさしい青緑の蛍光表示です。
ディスプレイパネルは、簡単に見やすい角度に調整できます。
Aedex、エプソン、および DSP800 のカスタマディスプレイ互換コマンドモードを持っています。(DIP スイッチ設定)
付属の支持ポールによりディスプレイの高さを調整できます。
接続は USB COM ポートエミュレーションで 9600bps か 19200bps に設定できます。(DIP スイッチ設定)
BC-VF3100U のシリアルインターフェースを経由してチェイン接続されたレシートプリンタにコマンドを送ることができます。
BC-VF3100U にデバイス切替コマンドを送り、BC-VF3100U とプリンタのどちらがコマンドを実行するか指定します。(EPSON 互換モードなど一部互換モードのみ対応。この機能をご使用になる場合、お使いのソフトウェアで対応する必要があります。)

互換モードについて
BC-VF3100U と互換モードの対象となるディスプレイでは、ベースとなるハードウェアが異なりますので、ハードウェアに関する設定等のコマンドには対応していません。カスタマディスプレイの表示はハードウェア機能に依存している部分が多くあるため、それらについては対応できなかったり、表示や表示結果自体が異なります。また、対応している互換コマンドについても、同様機能としての動作であり、BC-VF3100U で各コマンドを実行した結果が、オリジナルハードウェアと完全に同じ動き(表示)をすることを保証するものではありません。
互換コマンドモードでご使用される場合は、あらかじめ使用されているコマンドがすべて対応しているか実際に表示を行い確認してください。

※高速に連続してデータを書き換える場合、表示処理が受信バッファ容量を超える可能性がありますので、DTR によるフロー制御を使用されることを推奨します。

1.2 商品内容

1. 表示ユニット
2. 台座ユニット
3. 支持ポール（2 本）
4. パソコン接続ケーブル（USB）
5. PC 拡張スロット用電源コネクタ
6. 取扱説明書（本書）
7. 保証書

※AC アダプタ（12V DC）は別売です。

外観寸法

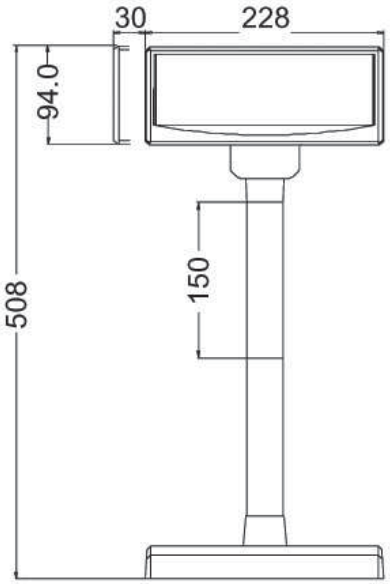

Front View - Full Height

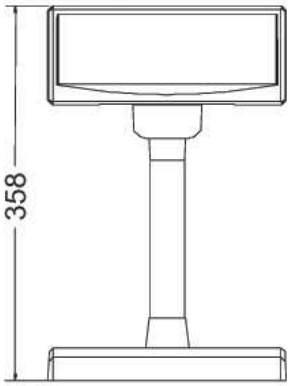

Front View - Mid Height



Front View - Min Height

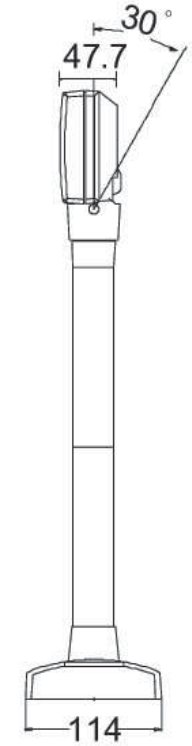

Side View

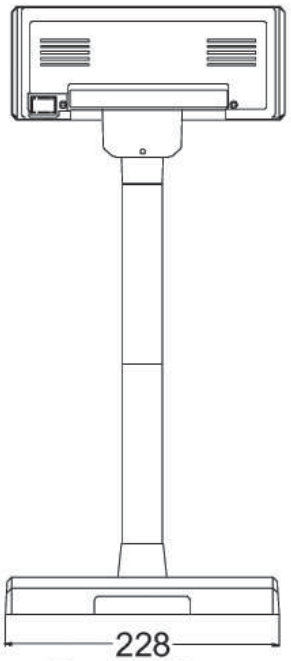

Rear View

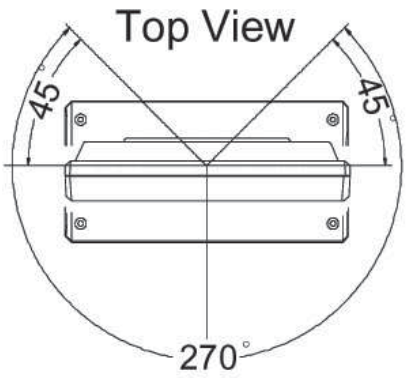

Swivel Angle

DIP スイッチ　コマンド設定

Sw2	Sw3	Mode	Command Set
On	On	A	Firich/CD5220
Off	On	B	Epson
On	Off	C	Aedex
Off	Off	D	DSP800

（出荷時）

DIP スイッチ　文字コード設定

Switch Settings				Character Set Selection	
Sw4	Sw5	Sw6	Sw7	Character Set (20h - 7Fh)	Code Table (80h - FFh)
On	On	On	On	U.S.A.	PC-437
On	On	On	Off	France	PC-858
On	On	Off	On	Germany	PC-858
On	On	Off	Off	U.K.	PC-858
On	Off	On	On	Denmark I	PC-858
On	Off	On	Off	Sweden	PC-858
On	Off	Off	On	Italy	PC-858
On	Off	Off	Off	Spain	PC-858
Off	On	On	On	Japan	Katakana
Off	On	On	Off	Norway	PC-858
Off	On	Off	On	Denmark II	PC-858
Off	On	Off	Off	Slavonic	
Off	Off	On	On	Russia	
Off	Off	Off	Off	User Defined	

（出荷時）

ボーレート設定

Sw8	Baud Rate
On	9600
Off	19200

（出荷時）

※ DIP スイッチは、表示ユニットの正面右下面にあります。表示面側が ON 裏面側が OFF になります。出荷時の DIP スイッチ初期設定は、エプソン互換モード・カナ表示モード・通信速度は 9600bps に設定されています。

エプソンコマンド互換モード

コマンド	16 進コード	機能
HT	09	カーソル右移動
BS	08	カーソル左移動
US LF	1F 0A	カーソル上移動
LF	0A	カーソル下移動
US CR	1F 0D	カーソル同一行最右端へ移動
CR	0D	カーソル同一行最左端へ移動
HOM	0B	カーソルホームポジションへ移動
US B	1F 42	カーソルボトムポジションへ移動
US $ x y	1F 24 x y 01h<=x<=14h hy=01h,02h	指定位置へのカーソル移動 x : 水平方向の桁位置 y : 垂直方向の行位置
CLR	0C	表示クリア
CAN	18	カーソル行のクリア
US C n	1F 43 n n=00h,01h	カーソル表示 0:カーソル OFF, 1:カーソル ON
ESC t n	1B 74 n 01h<=n<=70h	文字コードテーブルの選択 0:USA, 1:**カタカナ**
ESC R n	1B 52 n 01h<=n<=0Fh	国際文字コードセットの選択 0:USA, 1:ﾌﾗﾝｽ, 2:ﾄﾞｲﾂ, 3:英国, 4:ﾃﾞﾝﾏｰｸ 1, 5:ｽｴｰﾃﾞﾝ, 6:ｲﾀﾘｱ, 7:ｽﾍﾟｲﾝ, 8:**日本**, 9:ﾉﾙｳｪｲ, 10:ﾃﾞﾝﾏｰｸ 2 11:ｽﾗﾌﾞ, 12:ﾛｼｱ
US r n	1F 72 n n=00h or 01h	反転文字設定 n=00 : 反転文字解除 n= 01 : 反転文字指定
US MD1	1F 01	上書きモード
US MD2	1F 02	垂直スクロールモード
US MD3	1F 03	水平スクロールモード

コマンド	16 進コード	機能
ESC W n s x1 y1 x2 y2	1B 57 n s x1 y1 x2 y2 01h<=n<=04h s=00h or 01h 01h<=x1<=x2<=14h 01h<=y1<=y2<=14h	表示ウィンドウの設定 n：ｳｨﾝﾄﾞｳ番号 s = 0: ｳｨﾝﾄﾞｳ解除, 1: ｳｨﾝﾄﾞｳ登録 x1,x2,y1,y2 はｳｨﾝﾄﾞｳ登録時のｳｨﾝﾄﾞｳ範囲指定（解除時は指定しない） 1≦x1≦x2≦20, 1≦y1≦y2≦2
ESC % n	1B 25 n n=00h or 01h	ユーザー定義文字の許可/不許可
ESC & s n m [a(p1..pa)]x(m-n)	1B 26 01 n m … 20h<n<=m<=FFh 01h<=a<=05h 00h<=p<=FFh	ユーザー定義フォントのパターン登録
ESC ?	1B 3F	ユーザー定義文字のキャンセル
ESC s 1	1B 73 01	ユーザー定義文字の保存
ESC d 1	1B 64 01	ユーザー定義文字の呼び出し
US :	1F 3A	マクロ処理内容の定義開始および終了
US ^ n m	1F 5E n m 00h<=n<=FFh 00h<=m<=FFh	マクロ処理の開始と終了
US T h m	1F 54 h m 00h<=h<=23h 00h<=m<=59h	時刻の表示
US X n	1F 58 01h<=n<=04h	輝度調整
ESC @	1B 40	表示装置初期化
US @	1F 40	セルフテスト実行
ESC = n	1B 3D n=01h,02h,03h	周辺機器の選択 n=01h :プリンタ選択 n=02h :ディスプレイ選択

国際文字フォント

n	Country	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
0	USA	#	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~
1	France	#	$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	¨
2	Germany	#	$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
3	U.K.	£	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~
4	Denmark I	#	$	@	Æ	ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
5	Sweden	#	¤	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
6	Italy	#	$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
7	Spain	₧	$	@	¡	Ñ	¿	^	`	¨	ñ	}	~
8	Japan	#	$	@	[	¥	]	^	`	{	|	}	~
9	Norway	#	¤	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
10	Denmark II	#	$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
11	Slavonic	#	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~
12	Russia	#	$	@	[	\	]	^	`	{	|	}	~

Font Variations (00h - 7Fh)

U.S.A フォントセット

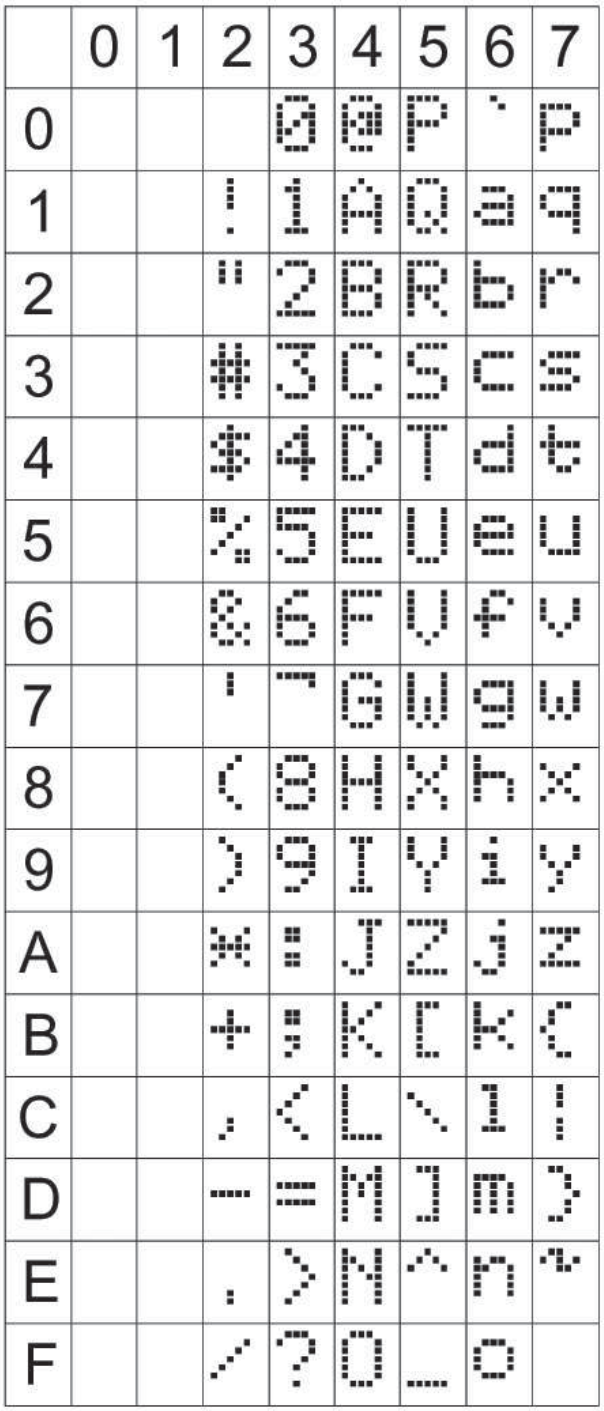

USA Font Set (00h - 7Fh)

カタカナフォントセット

	8	9	A	B	C	D	E	F
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
A								
B								
C								
D								
E								
F								

Katakana Font Set

PC-437、PC-858 フォントセット

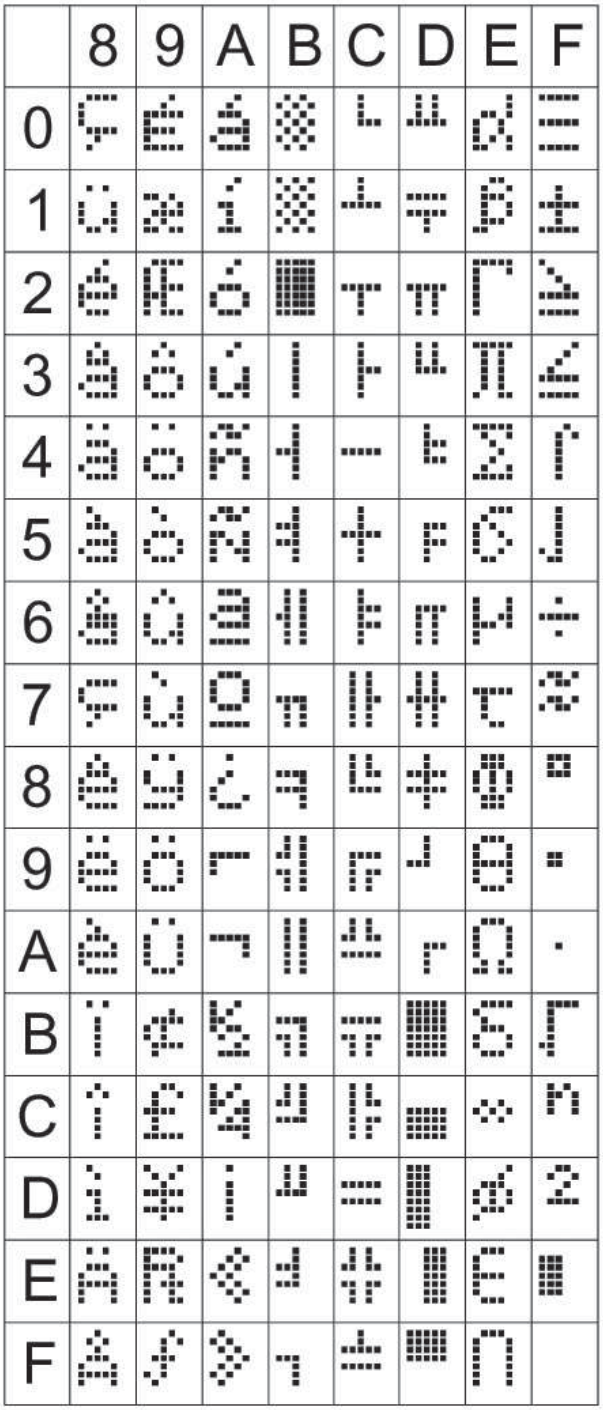

PC-437 Font Set

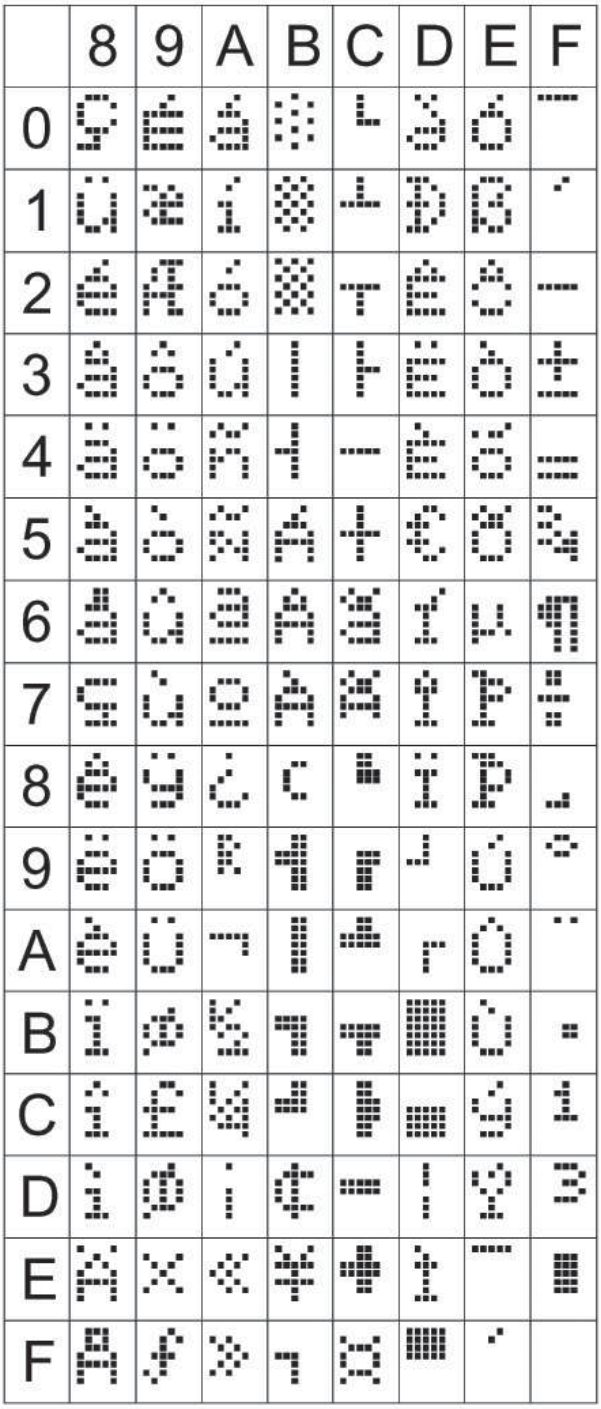

PC-858 Font Set

PC-860、PC-863 フォントセット

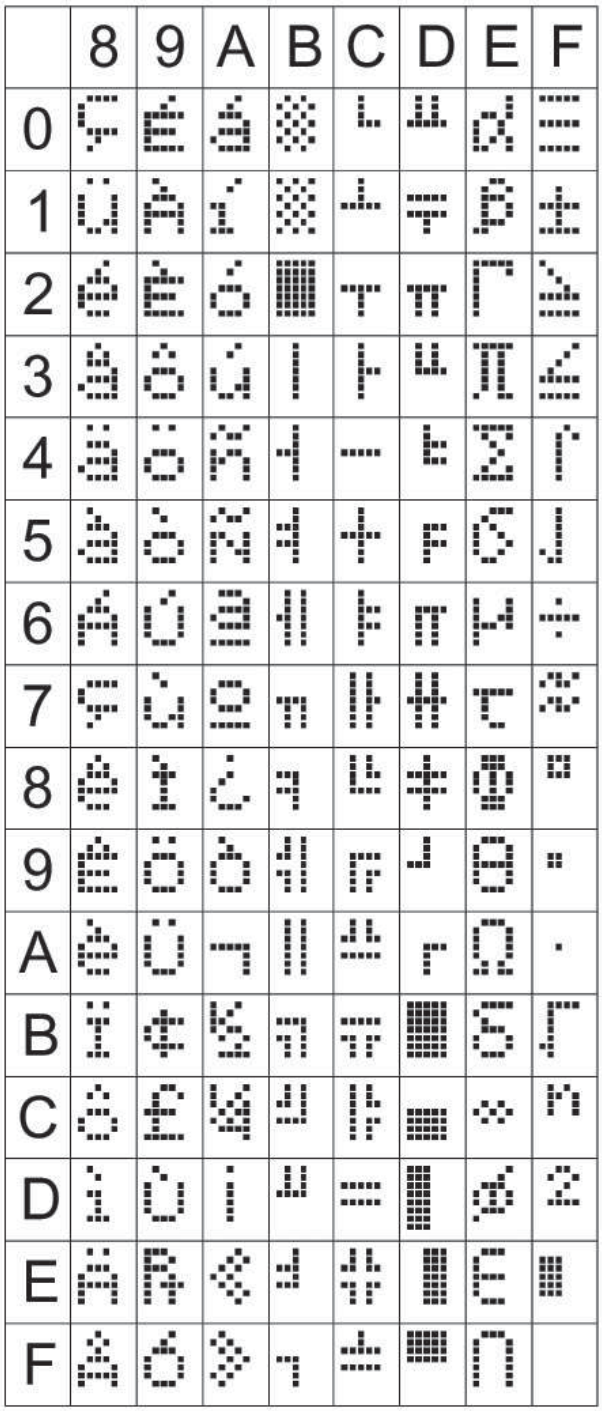

PC-860 Font Set

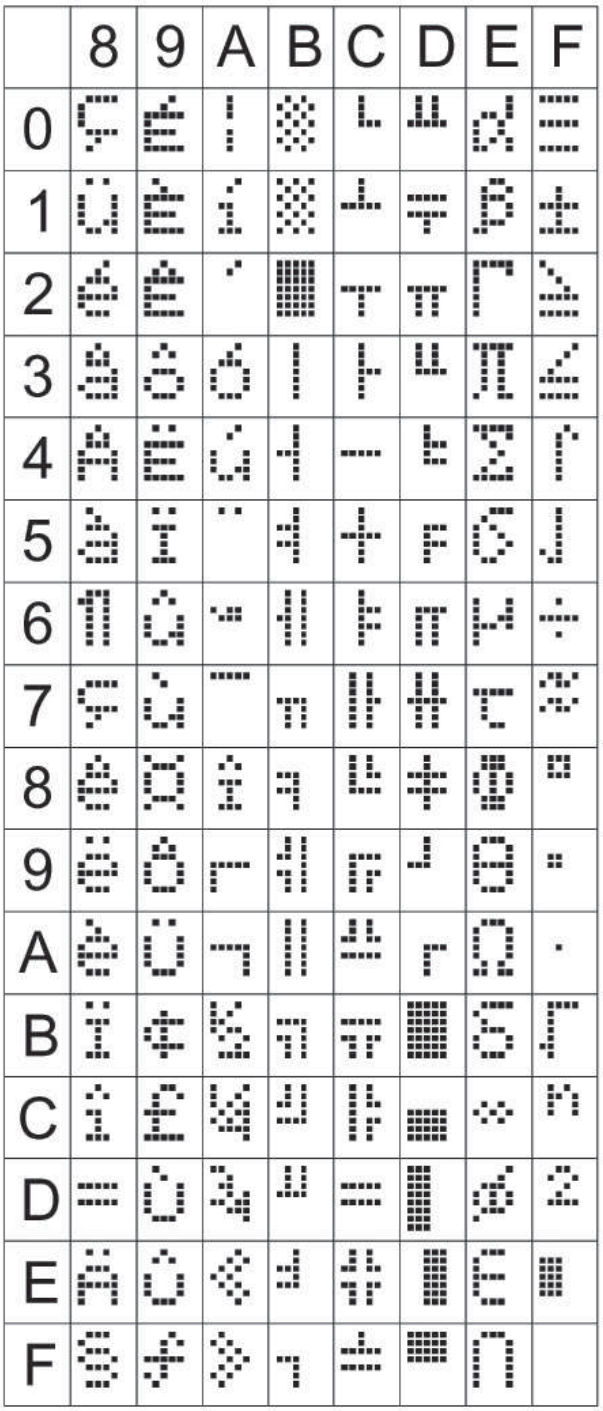

PC-863 Font Set

PC-865、Slavonic フォントセット

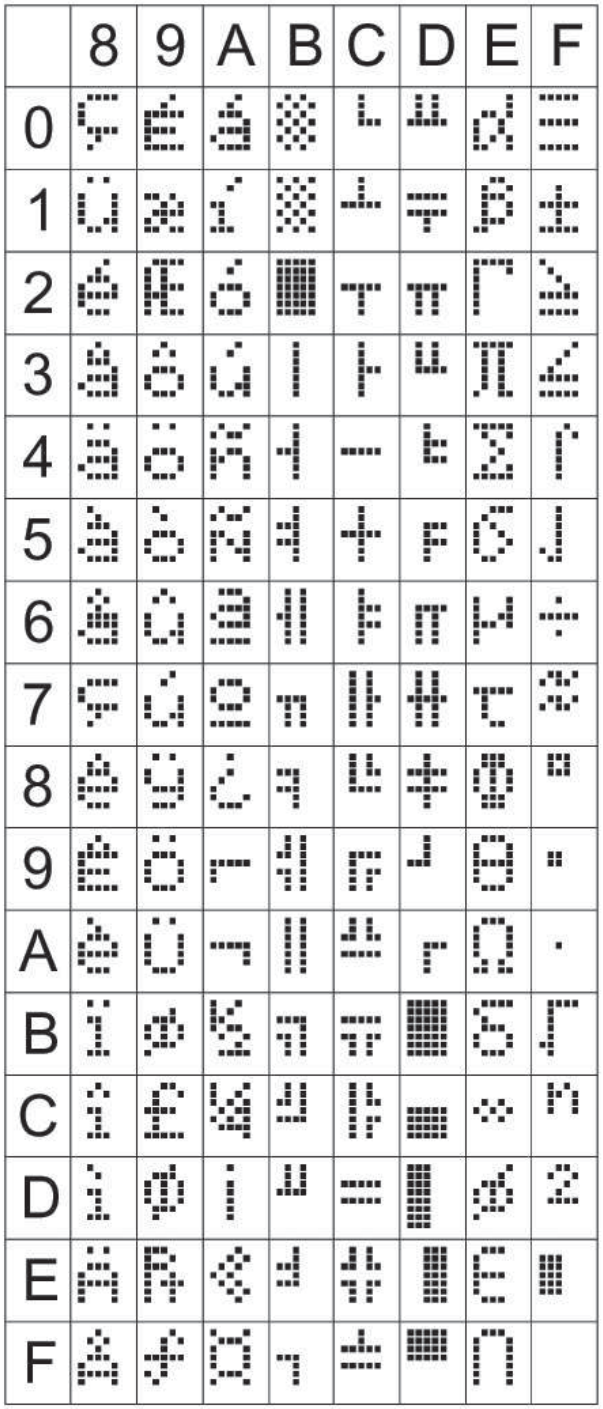

PC-865 Font Set

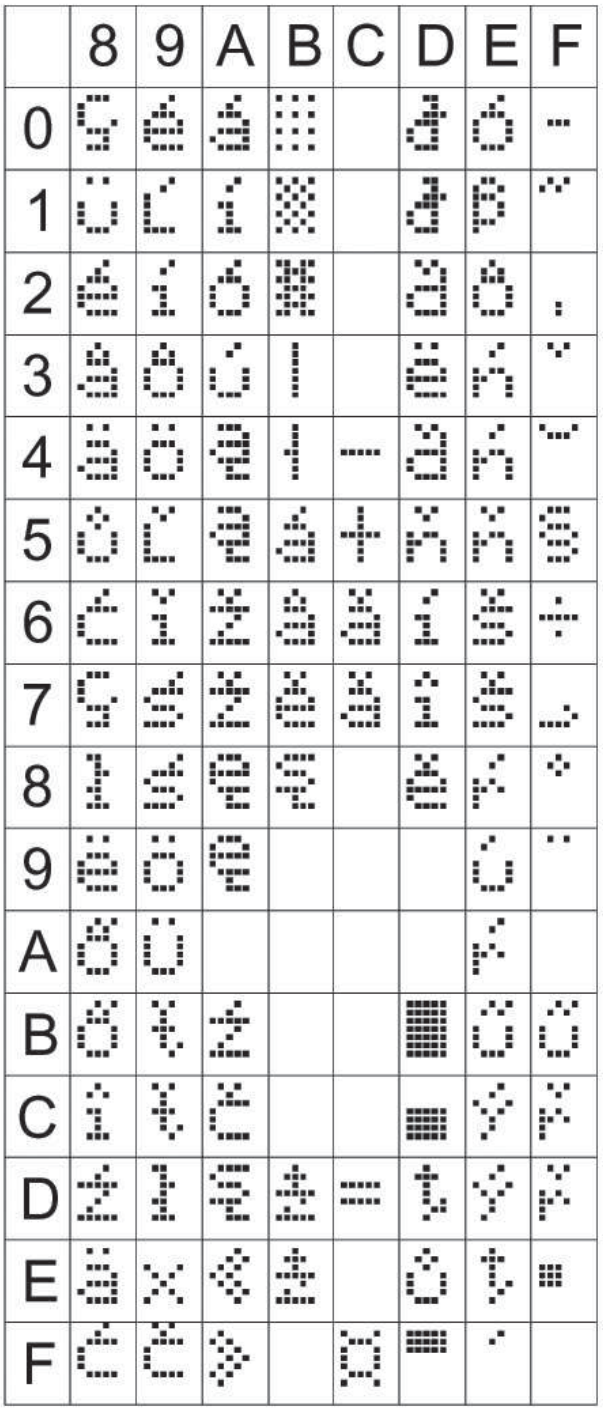

Slavonic Font Set

Russia、カタカナフォントセット

Russia Font Set

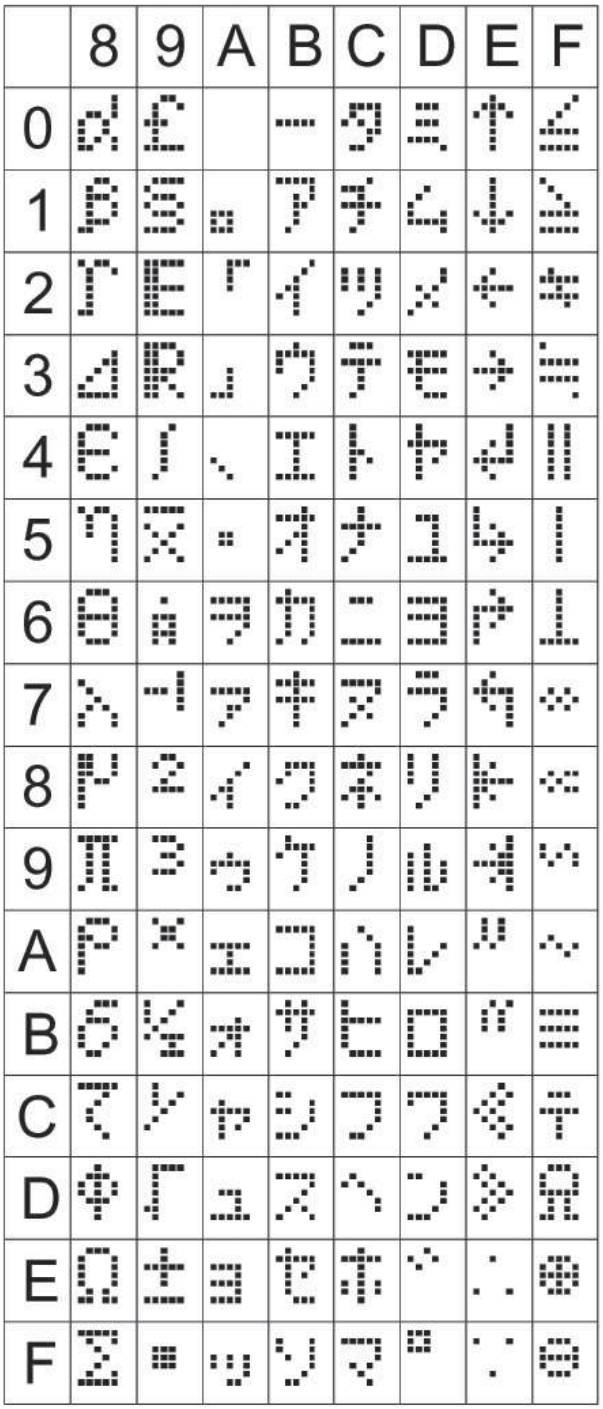

Katakana Font Set

タイトル　　USB 接続カスタマディスプレイ BC-VF310OU 取扱説明書

初版発効日　　2012 年 7 月 3 日
編集管理番号　　01
版数　　第 1.00 版

著作者　　BUSICOM Co.,Ltd.

発行元　　株式会社ビジコム
〒112-0014
東京都文京区関口 1-20-10
住友不動産江戸川橋駅前ビル
電話：　03-5229-5190
FAX：　03-5229-5199
Web：　http://www.busicom.co.jp
E-Mail：support@busicom.co.jp

ご注意
※本製品および取扱説明書の内容の一部または全部を弊社の許諾なしに複製することはできません。
※本製品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。
※本製品の内容について、万一ご不明な点がありましたらご連絡ください。